



# ClicWall

Kiiresti ja laitmatult  
paigaldatavad MDF-seinad



# ClicWall

## Revolutsiooniline seinakattesüsteem

### Kiire, lihtne ja kohe valmis

ClicWall on UNILINI revolutsiooniline seinakattesüsteem, milles kasutatakse patenteeritud **Uniclic® tehnoloogiat**, mis on UNILINI põrandadivisjonis kuulunud QuickStep süsteemi poolest. Paneele saab lihtsalt ja ladusalt üksteise külge klõpsata, tänu millele läheb ClicWalli paigaldamine võrreldes tavapärase seinakattesüsteemidega (näiteks kipsplaadid) **kuni 5 korda kiiremini**. Lisaks sellele on tulemus **praktiliselt laitmatu** ning sein **valmib kohe ja on vastupidav**. Paneelide standardmõõtmed: laius 600 mm, kõrgus 2785 mm ja paksus 10 mm. Muud mõõtmed saadaval tellimisel.

ClicWalli puhul on kombineeritud **ületamatu paigalduslihtsus** ja kaasaegne esteetika, mis saavutatakse tänu **laiale kaunistuste ja tarvikute valikule**. Kõik dekoorid on saadaval ka tahvlitena mõõdu järgi valmistatud mööblirakenduste jaoks.

### Tule – ja helikindlus

ClicWall on saadaval **1-tunnise tulepüsivusega** (FR 60). Sellel konkreetsel tulekindlate ClicWall paneelide komplektil (ClicWall FR) on Euroopa sertifikaat ja see vastab **kõige rangematele tuleohutusnõuetele**. ClicWall FR paneelid eraldi vastavad Euroopa **tuletundlikkuse** klassile **B-S2-D0**. Sama toote **helikindlus on 48 dB**.

### Viimistlus vastavalt soovile

Kas te tahaksite, et ClicWall viimistlus vastaks täielikult teie soovile? **ClicWall Deco** korral on see täiesti võimalik. Olemasoleval ClicWalli versioonil põhineval ClicWall Decol on värvitav lisakiht, mis **võimaldab viimistleda paneele värvi, tekstiili, tapeedi ja isegi digitaaltrükiga!**



# 8 põhjust, miks valida ClicWall



## Lihntne paigaldus

ClicWallil on ainulaadne, ülemaailmselt patenteeritud Uniclic® süsteem, mis võimaldab paneele väga lihtsalt üksteise külge haakida ja kokku klõpsata.



## Liitevaba süsteem

Paneelide vahelised liitekohad on tänu patenteeritud Uniclic® süsteemile peaaegu nähtamatud, tagades esteetiliselt täiusliku tulemuse.



## Kiire kokkupanek

ClicWalli saab paigaldada väga kiiresti. Lisaks ei pea paneele pärast paigaldamist viimistlema ja lihvimisele ei kulu aega.



## Tulekindel

1-tunnise tulepüsivusega (FR 60) ClicWall vastab peamistele tuleohutusnõuetele.



## Kriimustuskindel

MDF paneelidel on mõlemal küljel tugev kriimustuskindel melamiinikiht.



## Hügieeniline ja pritsmekindel

ClicWalli pind on eriti hügieeniline, sest mustus ei jää selle külge nii kergesti kinni ja kattekiht on pestav. Melamiinikiht kaitseb paneele ja muudab need pritsmekindlaks.



## UV-kindlus

ClicWall on UV-kindel, mistõttu paneelid säilitavad oma värvi ja näivad alati uutena.



## Helikindlus


Spetsiaalses komplektis tagab ClicWall väga suure helikindluse (48 dB) ja vastab nii kaasaegsetele helikindluse nõuetele.




ClicWall on keskkonnasõbralik tänu PEFC-märgistusega puidusortide kasutamisele.

# ClicWall ja kipsplaat

## Paigaldusaeg

| ClicWall  | Kipsplaat   |
|---|---|
| 1 samm. Alusraamistiku paigaldamine (metallist või puidust alusraamistik)                                 | 1 samm. Alusraamistiku paigaldamine (metallist või puidust alusraamistik) |
| 2 samm. ClicWalli paigaldamine (6 kuni 7 kinnituspunkti paneeli kohta)                                    | 2 samm. Kipsplaadi paigaldamine (20 kuni 25 kinnituspunkti paneeli kohta) |
|  <p>Kuni 5x kiirem!</p> | 3 samm. Kinnitusavade ja vuukide täitmine                                 |
|   | 4 samm. Kuivamisaeg   |
|   | 5 samm. Vuukide ja avade silumine/lihvimine                               |
|   | 6 samm. Kruntkihi pealekandmine   |
|   | 7 samm. Kuivamisaeg   |
|   | 8 samm. Viimistlusvärvi pealekandmine (vaja võib minna 2 kihti)           |
|   | 9 samm. Kuivamisaeg   |

## Kulu

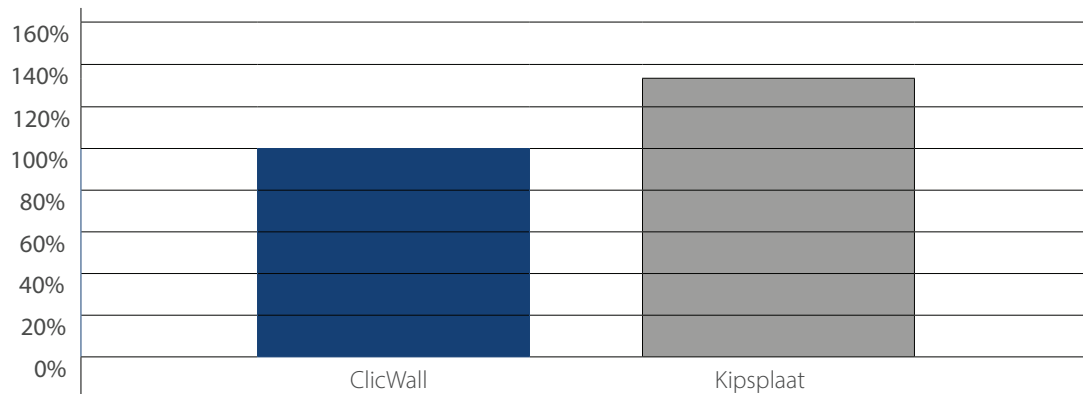


**ClicWall = projekt valmib kiiremini = väiksemad lisakulud**



Rodanar Pallets Gistel


# Laos olevad dekoorid

## Colours

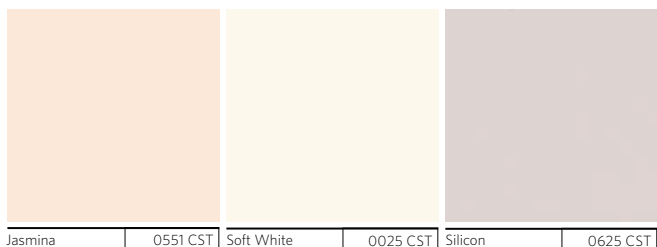

Jasmina 0551 CST Soft White 0025 CST Silicon 0625 CST

## Woods

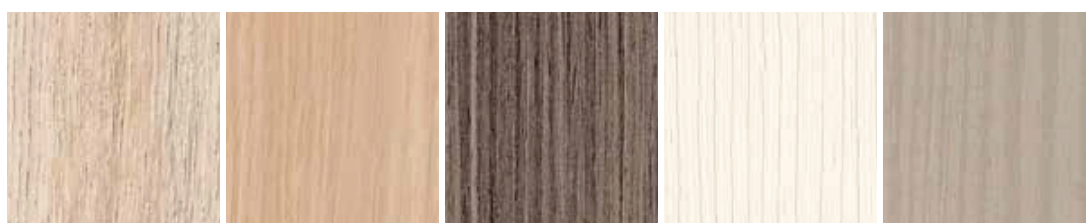

Marne Oak H387 BST Solara Oak H339 BST Amazonia Linewood H689 W03 Soft White Linewood 0025 W03 Otter Linewood U115 W03

## Fantasies



Granulo F976 BST Brushed Metal F939 CST

## ClicWall Deco



Grundier 050 MAT

ClicWall on **standardselt saadaval 10 dekooriga. Eritellimusega dekoori võib saada alates 160 paneelist.**

Tellige ClicWall näidis veebilehelt [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com).

Mudelid Pehme valge (0025 CST), Pehme valge puit (0025 W03) ja Silikoon (0625 CST) on **laos saadaval ka tulekindlatena.**

Kõik muud dekoorid on **saadaval tulekindlatena tellimisel.**

Pinnastruktuurid

CST = pehme pärl - BST = mattpind - W03 = struktuurne puit







Kõik dekoorid on **saadaval ka tahvlitena** (HPL & MFC tooted) mõõdu järgi valmistatud mööblirakenduste jaoks alates Formica®Unilin kollektsioonist, välja arvatud Granulo (F976 BST).





# Dekoovid tellimisel





## Colours

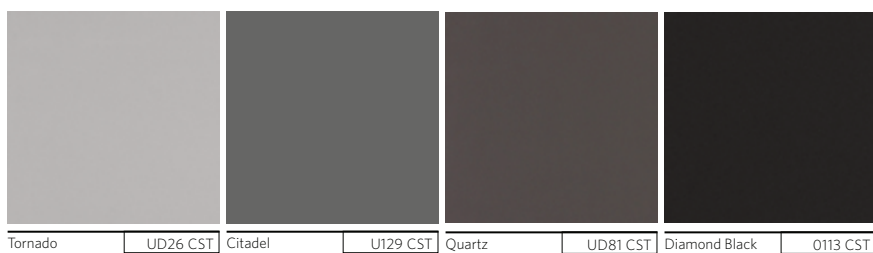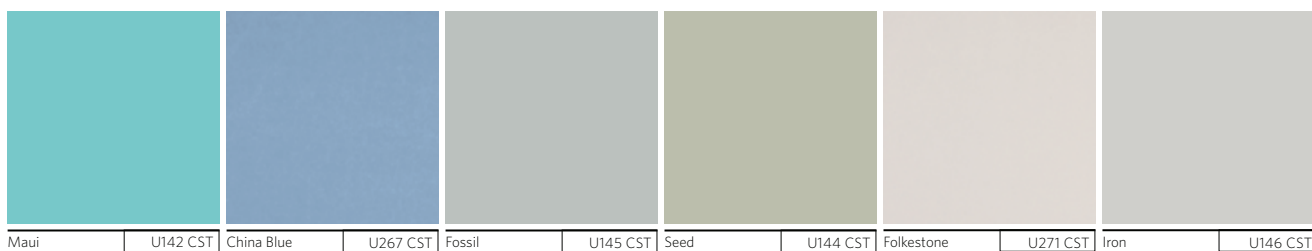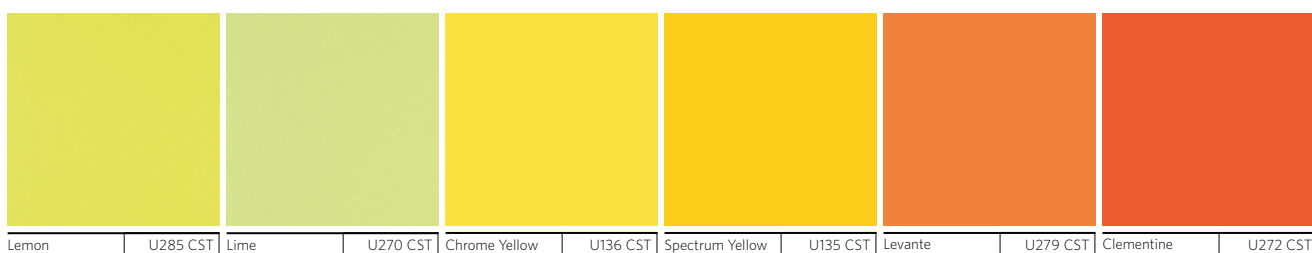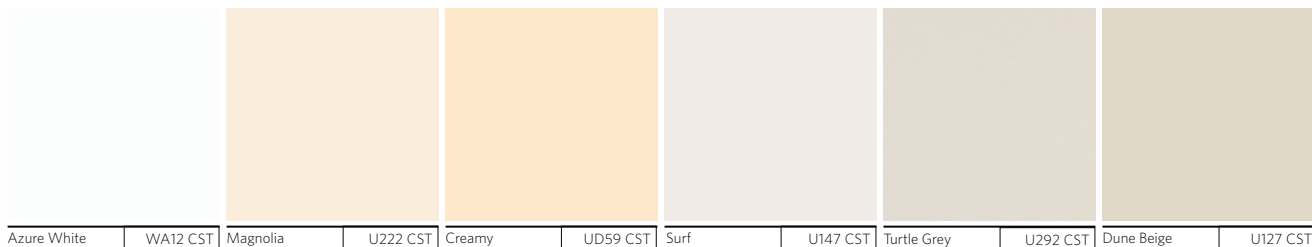




# Dekoovid tellimisel

## Woods

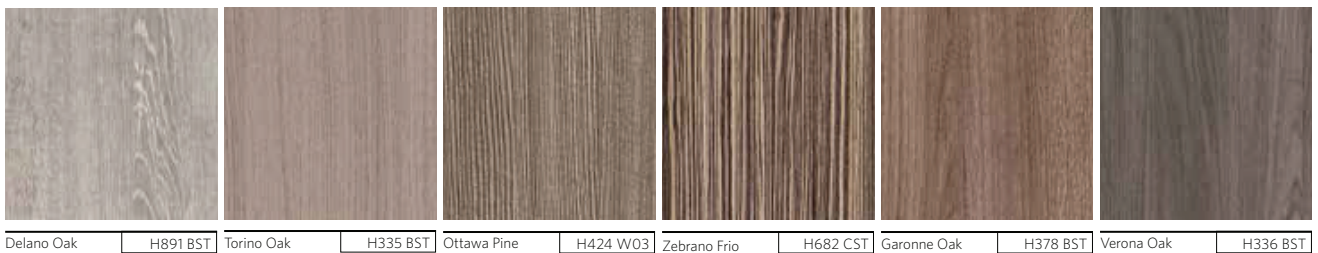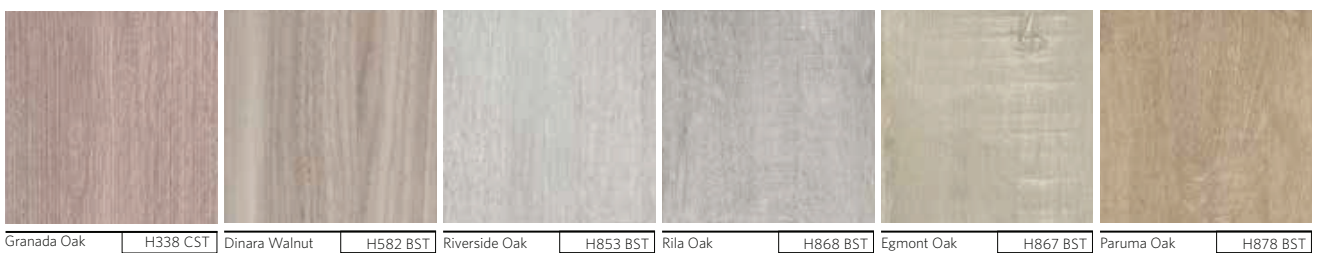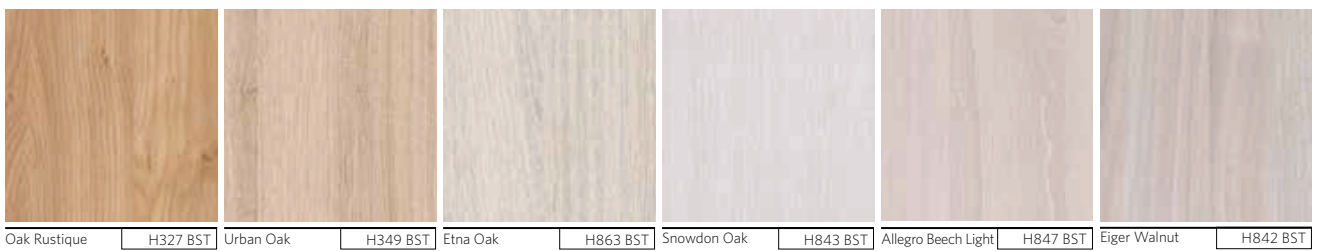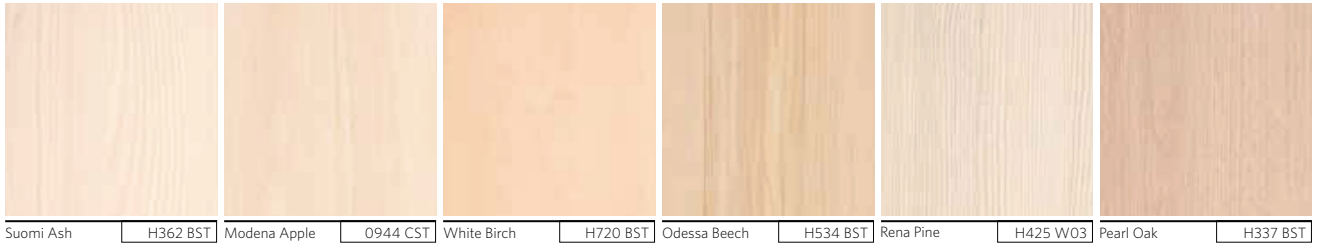

# Dekoovid tellimisel

## Woods

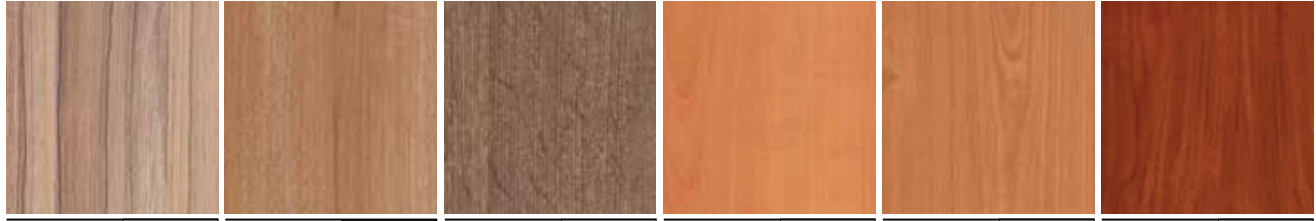

Kabongo H680 BST Italian Walnut H561 BST Scaffell Oak H848 BST Vosges Pear H624 CST Country Cherry H480 CST Redwood H685 CST




Arabica Walnut H562 BST Janga Oak H845 W03 Gestola Oak H846 BST Kivu Wenge H687 CST Belisio Oak H320 BST Bellavista Oak H844 BST




Logan Oak H892 BST Nevis Oak H894 W03 Hudson Oak H385 W03 Fumed Oak H850 CST

## Fantasies

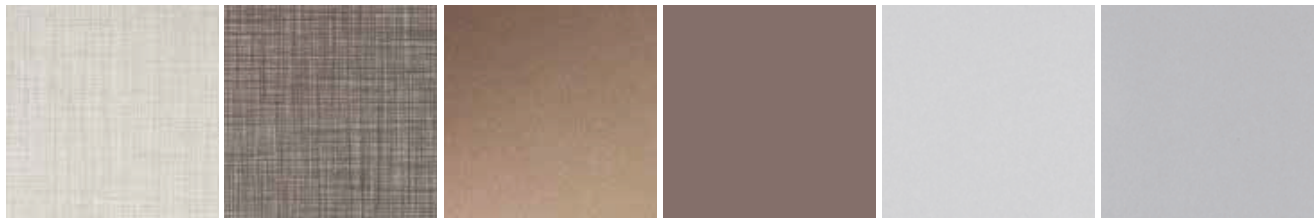

Woven F981 CST Tweed F982 CST Patina Brush F983 CST Earth U130 W03 Alu F934 CST Metallic F933 CST

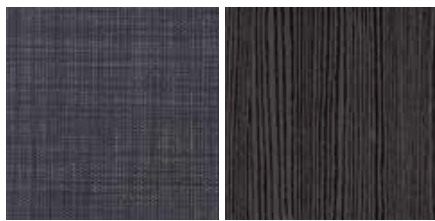

Blue Jeans F984 CST Diamond Black Linewood UD35 W03

# Tehniline teave ja paigaldus

## Mõõtmed

2785 x 618 x 10 mm (bruto)  
2785 x 600 x 10 mm (neto)  
Mittestandardised mõõtmed tellimisel

## Dekoorid

10 dekoori laos saadaval - 76 lisadekoori tellimisel

## Tulekindlus

Tulepüsivus (mittekandev vahesein): 60 min (EI60)  
Seina kõrgus 2785 mm – Profiili laius: 50 mm  
Kate: leegikindel 12 mm - Clicwall FR 10 mm (Euroclass B-S2;D0)  
Mineraalvill: 35 kg/m<sup>3</sup>  
Alusraamistik: metallvarras 50 mm  
Tihend: PE50 teip

## Helikindlus

48 dB tulekindlas komplektis 60 min

## Viimistlus

Elastsed sise- ja välisnurgaprofiilid sobiva dekooriga  
Alumiiniumist välisnurgaprofiil minimalistliku disainiga  
Värvitav äärislaud: Incizo tehnoloogia võimaldab lõigata laua soovitud kõrgusega  
Sobiva dekooriga äärislaud

## Võimalikud alusraamistikud

Alusraamistikke on võimalik kombineerida



Metallist alusraamistik



Puidust alusraamistik



Puitliistud otse seinal

## Võimalikud kinnitussüsteemid



*Kruvid  
eelistatavalt  
3,5 x 16 mm  
(või pikemad)*

Kruvid



*Klambrid  
eelistatavalt min.  
laius: 15 mm min.  
pikkus: 10 mm*

Klambrid



Tugeva elastse liimi komplekt

**Paigaldusjuhised ja tehnilised andmed leiate ClicWalli paigaldusjuhendist veebilehel  
[www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com).**

ClicWall on UNILIN kontserni kuuluva UNILIN paneelide divisjoni toode.  
UNILIN on osa Ameerika ettevõttest MOHAWK INDUSTRIES, INC. UNILINI kuuluvad:

UNILIN, põrandadivisjon (laminaat, parkett ja LIVYN)  
UNILIN, paneelide divisjon (plaadid, dekoratiivpaneelid ja valmistooted)  
UNILIN, isolatsioonidivisjon (katuseelemendid ja isolatsioonipaneelid)

UNILIN esindab (r)evolutsiooni. Tänu pidevale innovatsioonile, investeerimisele disaini, teadus- ja arendustegevusse ning uusimate tehnoloogiate kasutamisele on meie divisjonid tõusnud tipptegijateks. Meie edu aluseks on UNILINI põhimõtted, mis toetavad meie põhieesmärki luua kauneid ja mugavaid kvaliteettooteid teie kodu jaoks.



UNILIN bvba, division panels  
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium  
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25 - info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com