



ClicWall

Быстро и безупречно
устанавливаемые
MDF стенки



ClicWall

Революционная система покрытия стен

Быстро, просто и сразу Готово

ClicWall является революционной системой покрытия стен UNILIN, в которой используется патентованная **Uniclic®технология**. Она является известной в отделе полов системой UNILIN. Панели можно легко и просто соединять между собой с помощью «клика», благодаря чему установка ClicWall (например, по сравнению с гипсовой плитой) производится **быстрее до 5 раз**. Кроме того, результат **практически безупречен**, стенка **строится сразу и прочно**. Стандартные размеры панелей: ширина 600 мм, высота 2785 мм и толщина 10 мм. Другие размеры доступны по заказу.

В случае ClicWall комбинируются **необыкновенная простота установки** и современная эстетика, которые достигаются за счёт **широкого выбора декора и фурнитуры**. Все декоративные украшения доступны и для деталей мебели, изготавливаемой из цельных листов.

Термостойкость и звукоизоляция

ClicWall доступны с **1-часовой термостойкостью** (FR 60). У этого конкретного термостойкого комплекта ClicWall панели имеет Европейский сертификат (ClicWallFR), который соответствует **самым строгим противопожарным требованиям**.

Панели ClicWall FR отдельно соответствуют Европейскому классу **термочувствительности B-S2-D0**. **Звукоизоляция** этой же панели составляет **48dB**.

Отделка в соответствии с пожеланием

Вы хотели бы, чтобы отделка ClicWall соответствовала Вашим пожеланиям? В случае **ClicWall Deco** это вполне возможно. В существующей версии ClicWalli на основе ClicWall Deco, есть дополнительный окрашиваемый слой, **который позволяет производить отделку панели краской, текстилем, обоями и даже цифровой печатью!**



8 причин выбрать ClicWall



Простая установка

ClicWall обладает уникальной, запатентованной во всём Мире системой Unicllic®, которая позволяет очень просто соединять детали между собой при помощи «клика».



Безстыковая система

Места соединения панелей почти незаметны благодаря запатентованной системе Unicllic®, обеспечивая эстетически совершенный результат.



Быстрая сборка

ClicWall можно собрать очень быстро. Кроме того, после сборки, панели не нужно обрабатывать и тратить время на шлифовку.



Огнестойкая

1-часовая огнестойкость (FR60), ClicWall соответствует основным требованиям пожаробезопасности.



Стойкая к царапинам

Панель MDF имеет с обеих сторон меламиновое покрытие, стойкое к царапинам.



Гигиеничная и стойкая к брызгам

ClicWall поверхность особо гигиеничная, так как грязь к ней легко не пристаёт, а поверхность моющаяся. Меламиновая поверхность защищает панели и делает их брызгостойкими.



УФ защита

ClicWal имеет защиту против ультрафиолетового излучения, в результате чего панели сохраняют свой цвет и выглядят, как новые.



Звукозащита


В специальном комплекте панели ClicWall обеспечивают очень высокую степень звукоизоляции (48dB) и соответствуют современным требованиям к звукоизоляции.




ClicWall благоприятны в отношении природы благодаря PEFC-маркировке сортов используемой древесины.

ClicWall и гипсовые плиты

Установка

ClicWall	Гипсовая плита
<p>1.шаг Установка основания каркаса (металлический или деревянный каркас)</p> <p>2.шаг Установка ClicWall (6 - 7 точек крепления на панель)</p>	<p>1.шаг Установка основания каркаса (металлический или деревянный каркас)</p> <p>2.шаг Установка гипсовой плиты (20 до 25 точек крепления)</p> <p>3.шаг Заполнение швов и отверстий для крепления</p> <p>4.шаг Сушка</p> <p>5.шаг Шлифовка швов и отверстий соединения</p> <p>6.шаг Грунтовка</p> <p>7.шаг Сушка</p> <p>8.шаг Нанесение отделочного покрытия (до 2 слоёв)</p> <p>9.шаг Сушка</p>
 <p>Почти в 5 раз быстрее!</p>	

Расход

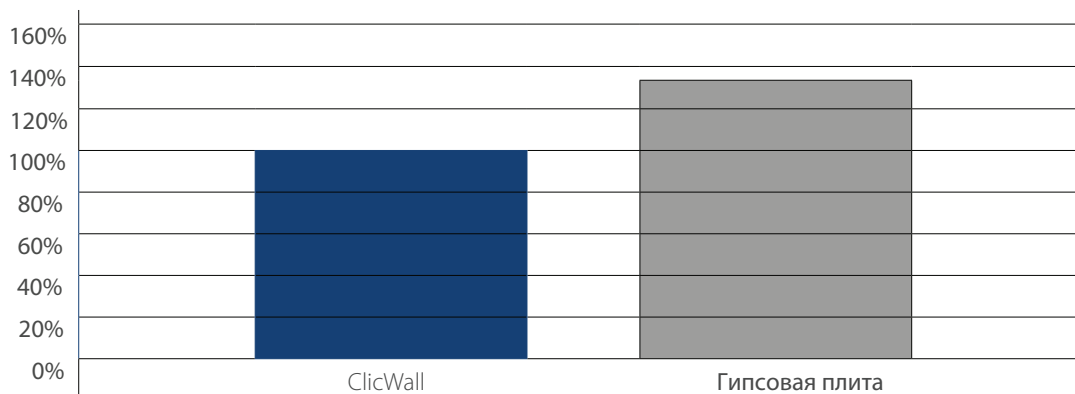


ClicWall = проект выполняется быстрее и с меньшими вспомогательными затратами



Декор, имеющийся на складе


Colours

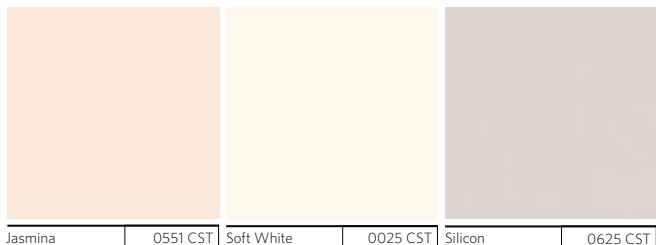

Woods



Fantasies

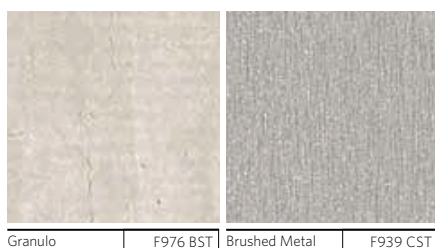

ClicWall Deco



ClicWall стандартно доступны с 10 декорами. По особому заказу декор можно получить начиная со 160 панелей. Заказывайте ClicWall образцы на веб - странице www.unilinpanels.com.

Модели Мягкая белая (0025 CSTT), Мягкая белая древесина (0025 W03) и Силикон (0625 CST) доступны со склада и в жаростойком исполнении. Все другие декоры в жаростойком исполнении можно получить по заказу.

Структуры поверхности

CST = мягкий жемчуг - BST = матовая поверхность - W03 = структурная древесина







Все декоры доступны и в панелях (HPL & MFC изделия) изготовленные по размеру для применения в изготовлении мебели начиная с коллекции Formica®Unilin кроме Granulo (F976 BST76 BST).





Декор по заказу

Colours

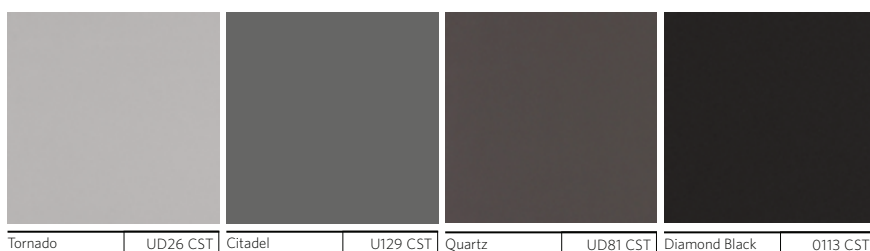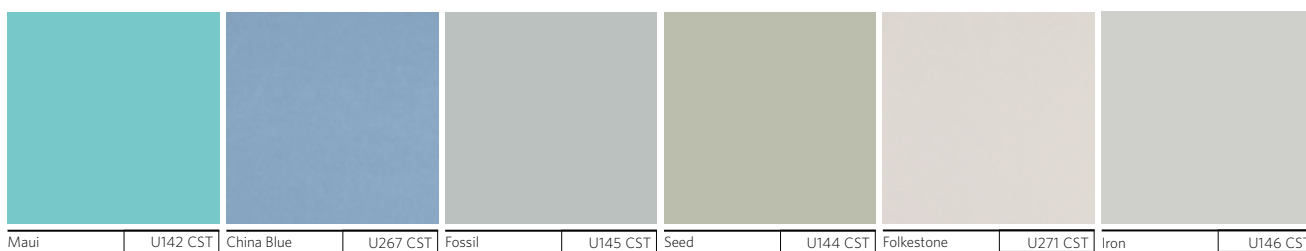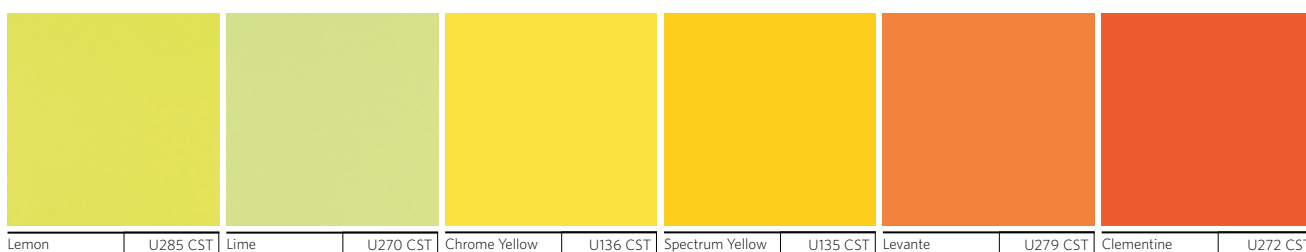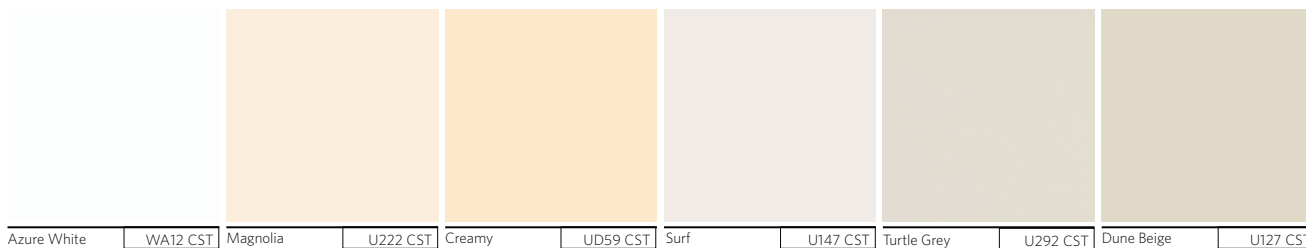


Декор по заказу

Woods

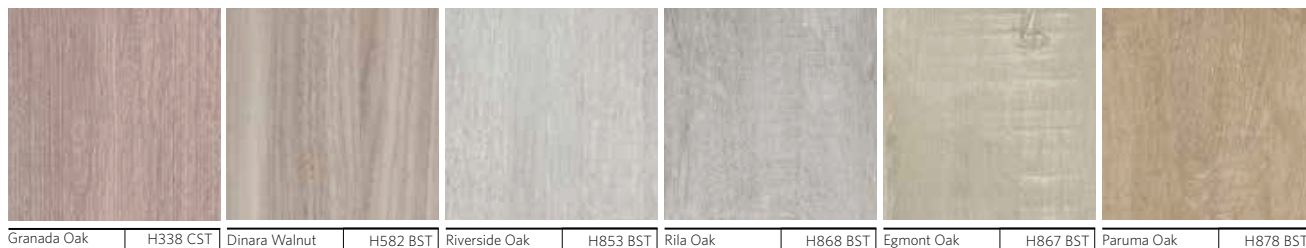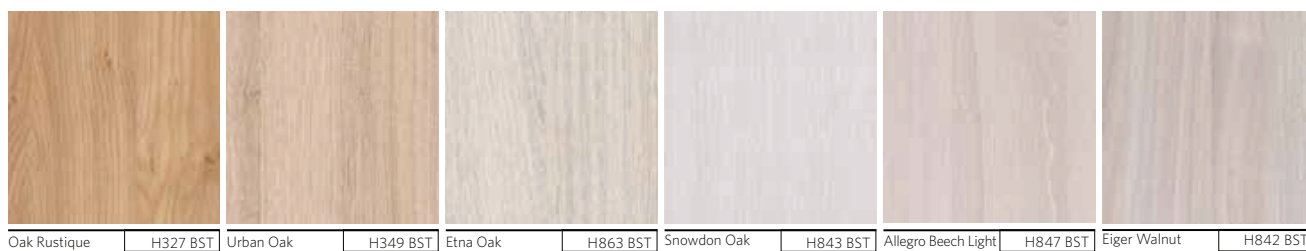


Декор по заказу

Woods

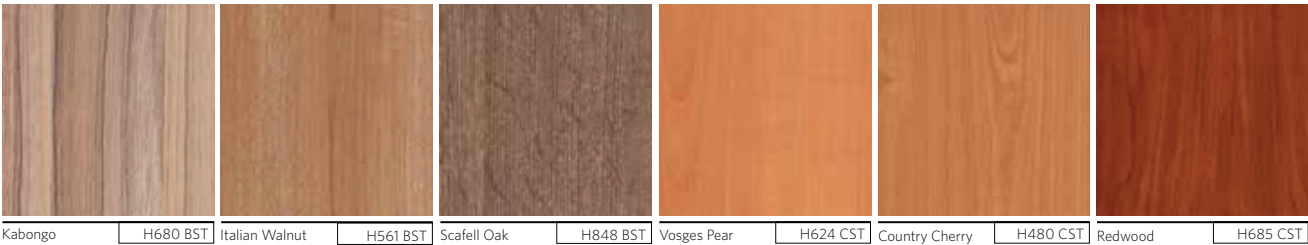

Fantasies

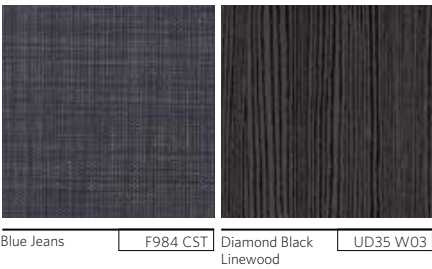

Техническая информация и установка

Размеры

2785 x 618 x 10 мм (брутто)

2785 x 600 x 10 мм (нетто)

Нестандартные размеры по заказу

Декоры

10 декоров возможно получить со склада, дополнительно 76 украшений - по заказу.

Огнеустойчивость

Огнеустойчивость (ненесущая стенка): 60 мин (EI60)

Высота стенки 2785 мм-ширина профиля: 50 мм

Покрытие: огнеустойчивое 12 мм- Clicwall FR10 мм (EuroclassB-S2;D0)

Минвата: 35кг/м3

Каркас основания: металлический прут 50 мм

Уплотнение: лента PE50

Звукоизоляция

В огнеустойчивом комплекте 48 dB 60 мин

Отделка

Эластичные уголки внутреннего и наружного профиля с подходящим декором

Алюминиевый уголок наружного профиля с минималистским дизайном

Окрашиваемая рейка: технология Incizo позволяет отрезать рейку желаемой высоты

Рейка с подходящим декором

Возможные каркасы

Каркасы основания возможно комбинировать



Металлический каркас



Деревянный каркас




Деревянные рейки на передней стенке

Возможные крепёжные системы



Шурупы

Шурупы
предпочтительно
3,5 x 16 мм
(или длиннее)

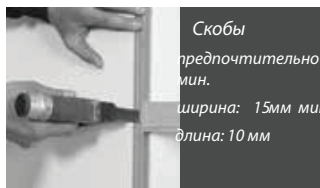

Скобы

Скобы
предпочтительно
мин.
ширина: 15мм мин
длина: 10 мм



Комплект для прочного эластичного склеивания

**Инструкции по установке и технические данные найдёте на веб-странице
инструкции по монтажу ClicWall www.unilinpanels.com**

Изделия отделения UNILIN панели, входящего в состав концерна ClicWallon UNILIN
UNILIN является частью предприятия MOHAWK INDUSTRIES, INC. В состав UNILIN входят:

UNILIN, отделение полов (ламинат, паркет, LIVYN)

UNILIN, отделение панелей (плиты, декоративные панели и готовые изделия)

UNILIN, отделение изоляции (элементы крыши и изоляционные панели)

UNILIN представляет (р)эволюцию. Благодаря постоянным новшествам, инвестициям в дизайн, научно-техническое развитие и внедрение современных технологий, наши отделы достигли вершин производства. Основой нашего успеха являются принципы UNILIN, которые поддерживают нашу главную цель, - создавать красивые и удобные качественные изделия для Вашего дома.



UNILIN bvba, division panels
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25 - info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com